


WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIE DIENSTE EINES ZUGELASSENEN INSTALLATEURS ODER EIN ENTSPRECHENDES UNTERNEHMEN IHRES VERTRAUENS IN ANSPRUCH ZU NEHMEN.


WICHTIGE INFORMATION – VOR DER INSTALLATION

- Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um die Montageanleitung zu lesen, bevor Sie mit der Installation starten
- Überprüfen Sie das Produkt mit großer Sorgfalt bevor Sie mit der Installation beginnen
- Prüfen Sie, ob die Wand gerade und frei von Unebenheiten ist
- Vergewissern Sie sich, dass sich an der vorgesehenen Stelle keine Wasserleitungen befinden

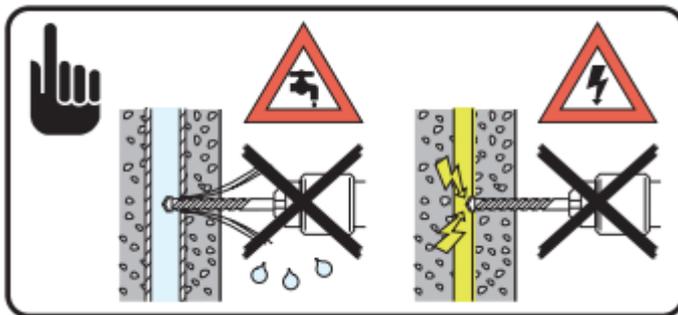


- Empfohlene Sitzhöhe > 480 mm
- Maximal zulässige Belastung > 160 kg


Teilliste

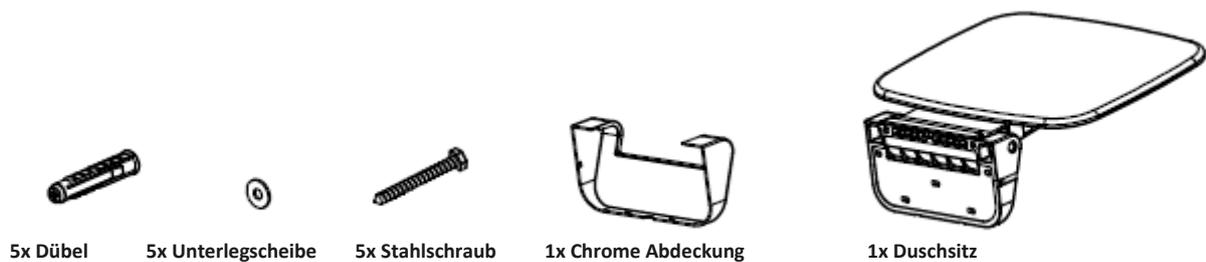

Benötigtes Werkzeug

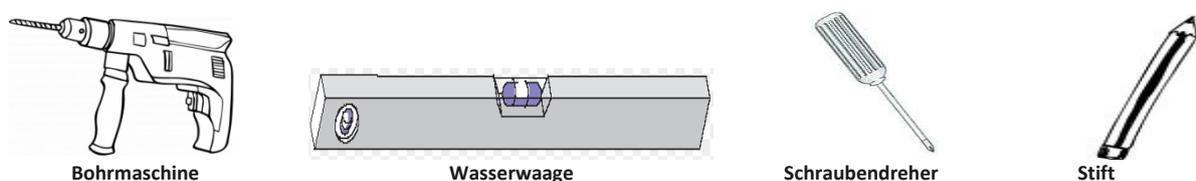


1

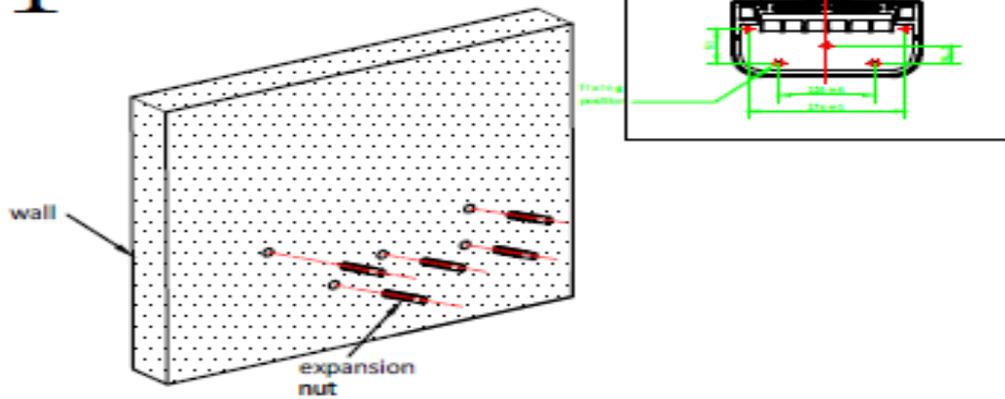


Halten Sie den Duschsitz an der vorgesehenen Stelle an und markieren Sie 5 Bohrlöcher. Bohren Sie nun an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand.

2

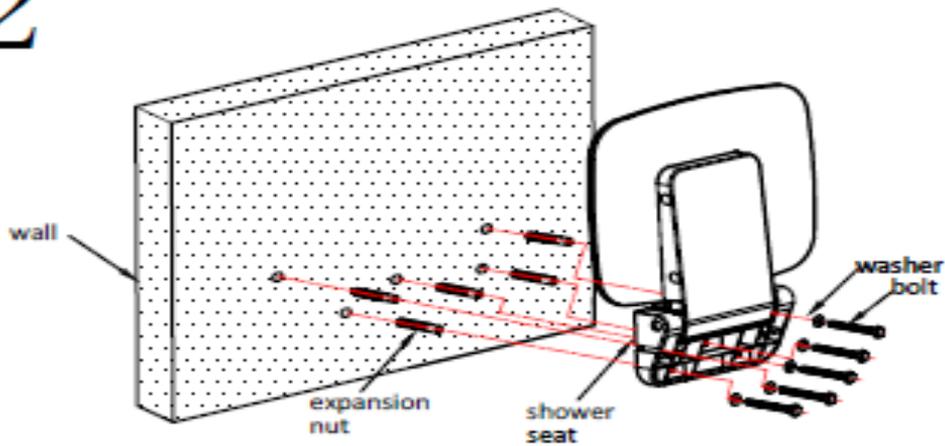


Führen Sie die Stahlschrauben in die Unterlegscheiben und schieben Sie diese von außen durch den Duschsitz in die Bohrlöcher. Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest an

3

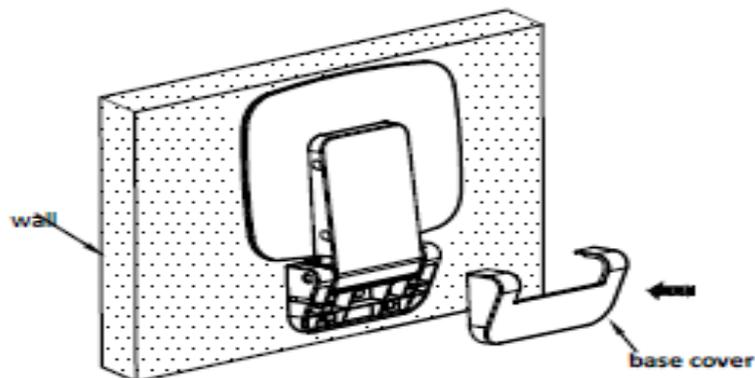

Installieren Sie die Chrom-Abdeckung entsprechend der Abbildung.

4

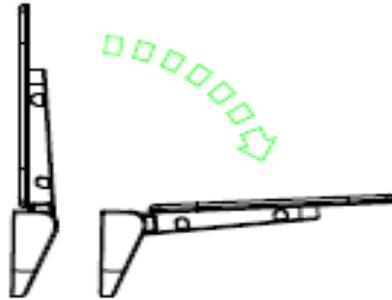

Klappen Sie den Duschsitz für den Gebrauch herab und führen Sie ihn nach dem Gebrauch wieder an die Wand.

Achtung: Das mitgelieferte Montagematerial ist ausschließlich für eine Montage an einem Mauerwerk zu verwenden.