# INSTALLATION MANUAL

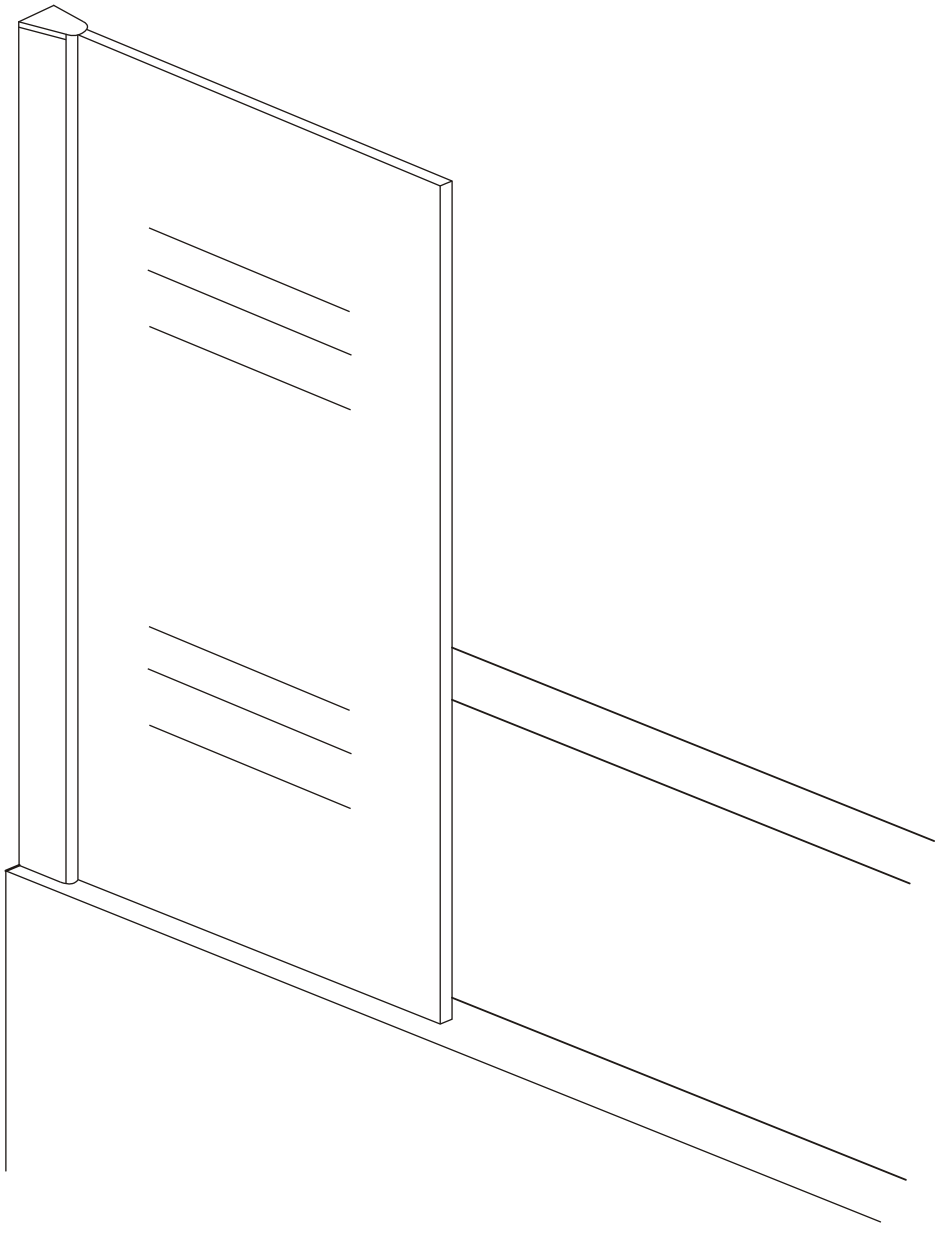

3517

RoHS CE ISO9001:2000

# Benötigtes Werkzeug

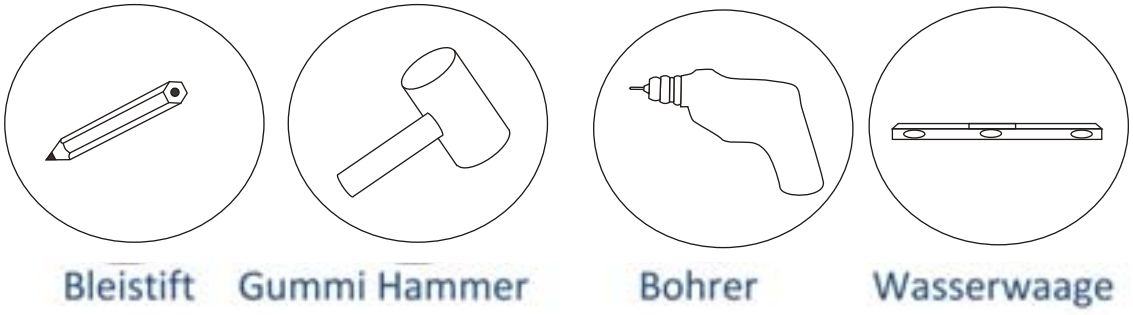

Bleistift Gummi Hammer Bohrer Wasserwaage

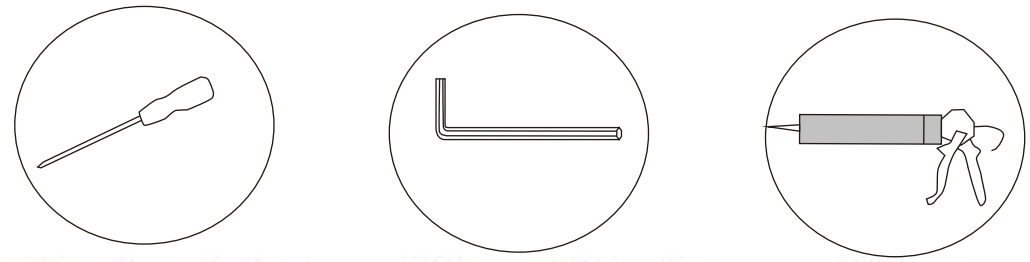

Schraubendreher Inbussschlüssel Silikon

# Teileliste

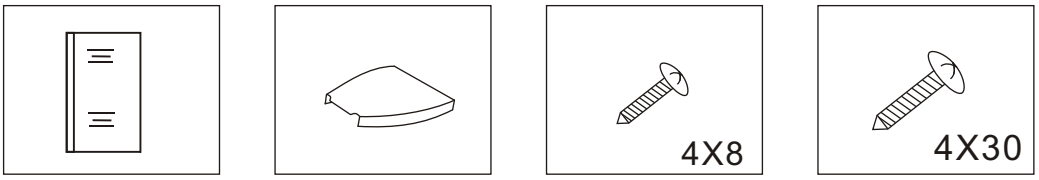


Glass PJ-4664 Screw Screw

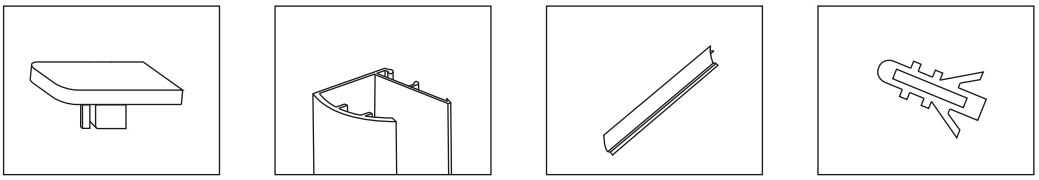

PJ-4509 Wall profile Side cover Expand tube

1. Stellen Sie das Wandprofil vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe

2. Markieren Sie die Bohr-Löcher

3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand

4. Schrauben Sie das Profil an die Wand




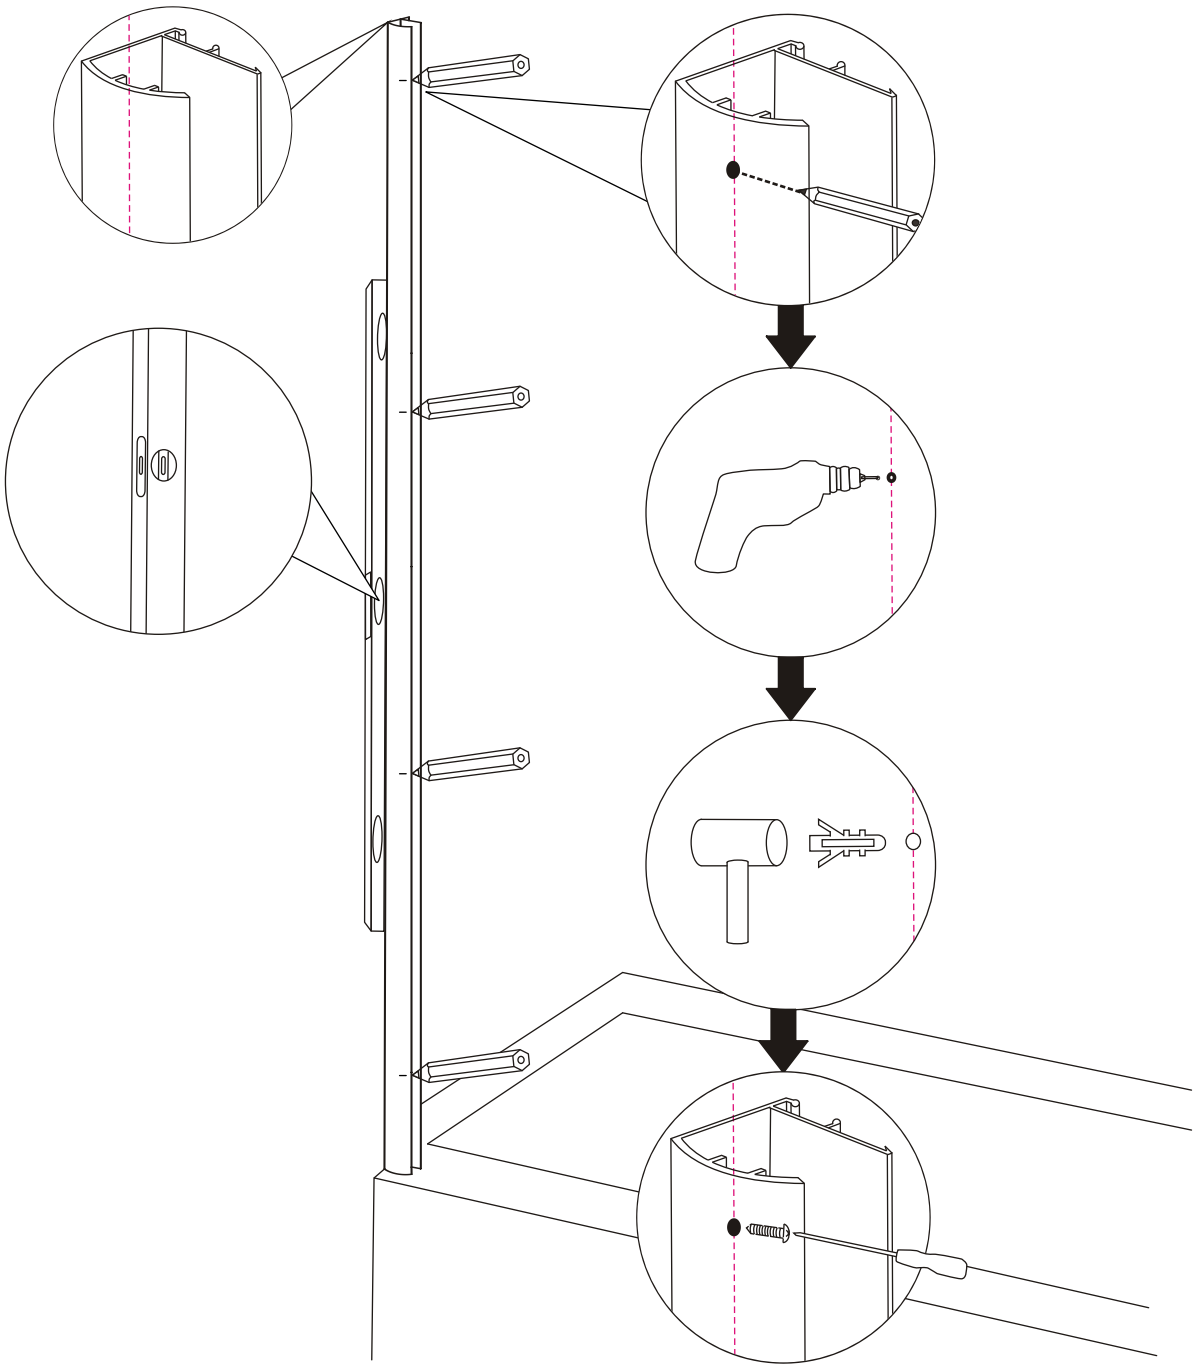

Führen Sie vorsichtig die Duschwand in das Wandprofil (lassen Sie den Kantenschutz am Glas)



1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch das Wandprofil und fixieren Sie die Duschwand mittels der beigefügten Schrauben
2. Bringen Sie anschließend die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung an, diese ist ein zu klinken

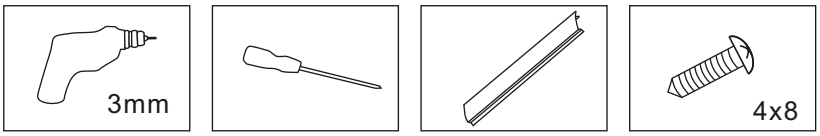


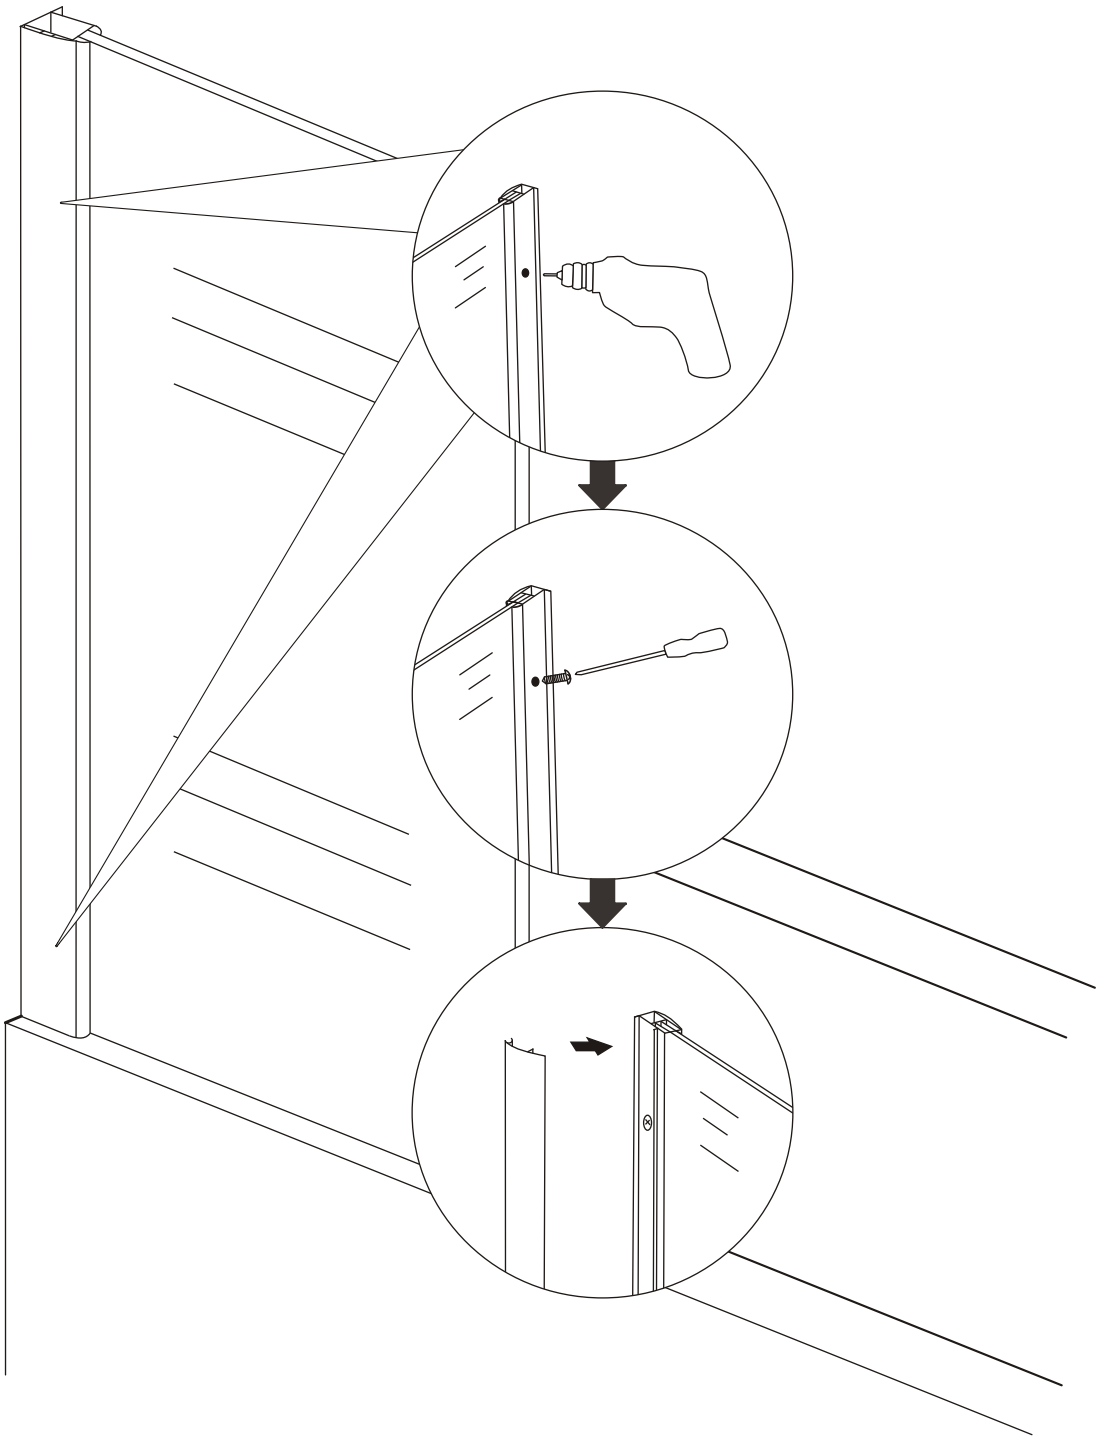
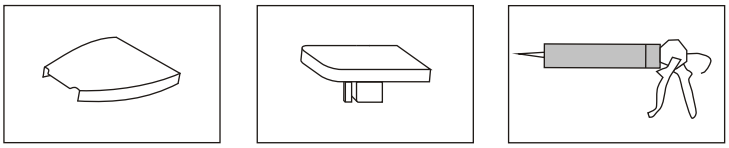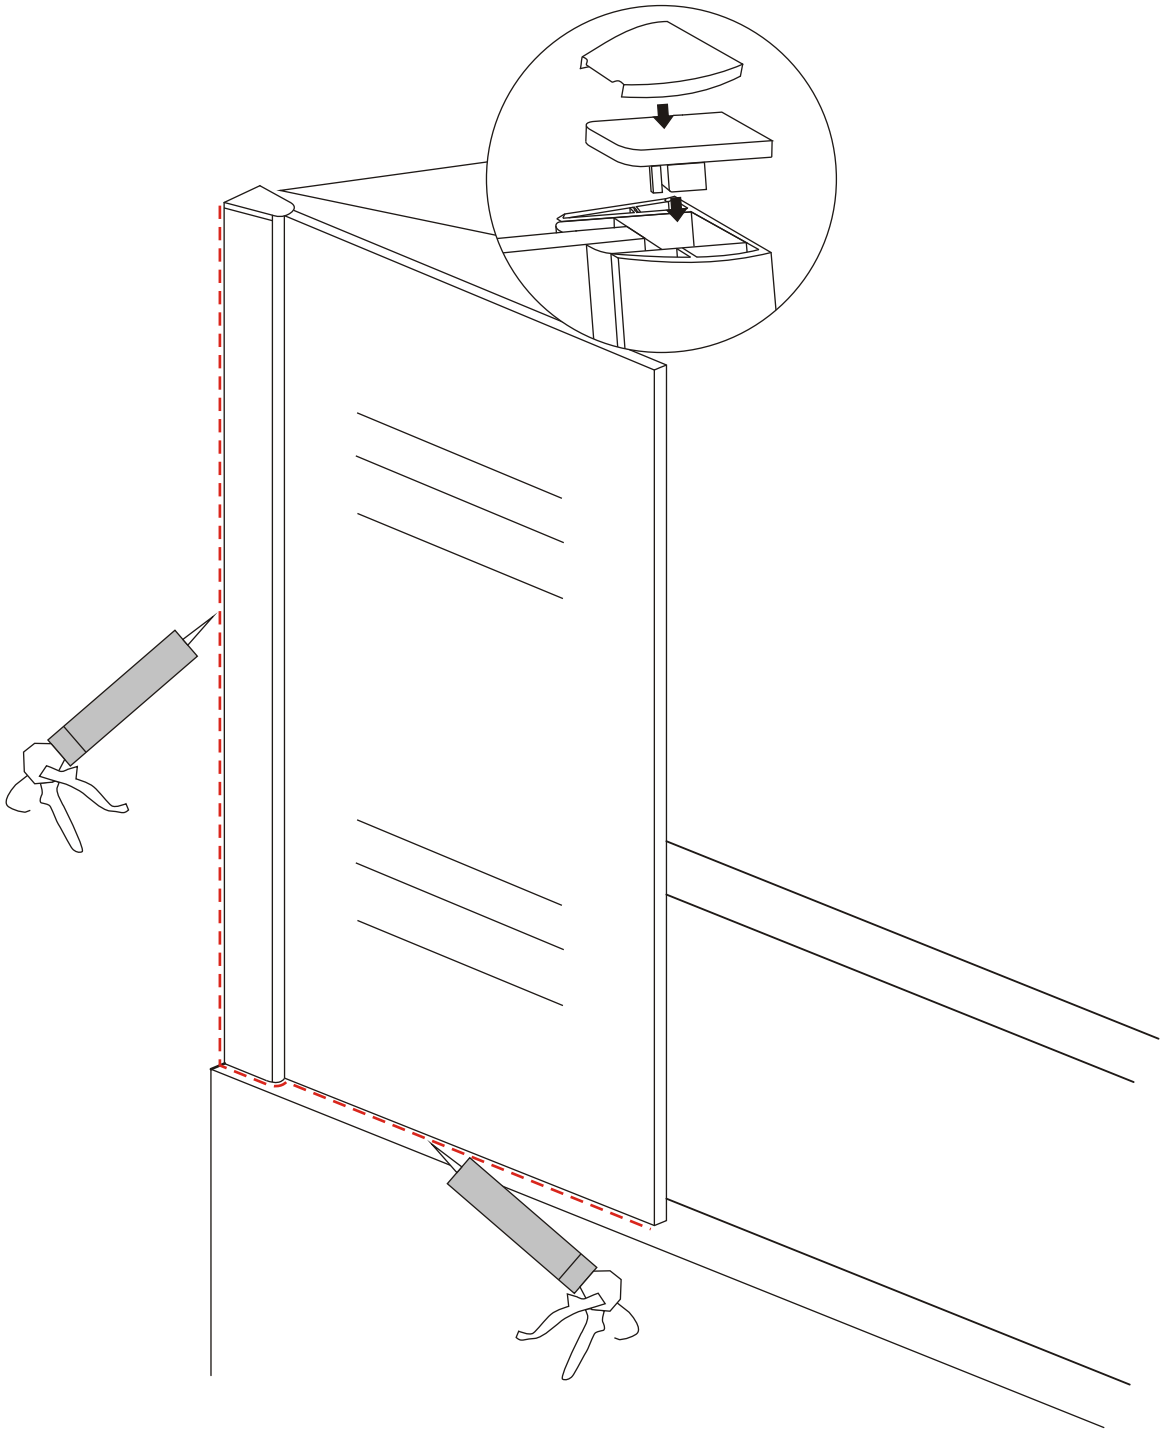
Bringen Sie die obere Profilabdeckung an und versiegeln Sie die Duschwand am Boden von innen & außen mittels Silikon