Montageanleitung

INSTALLATION MANUAL

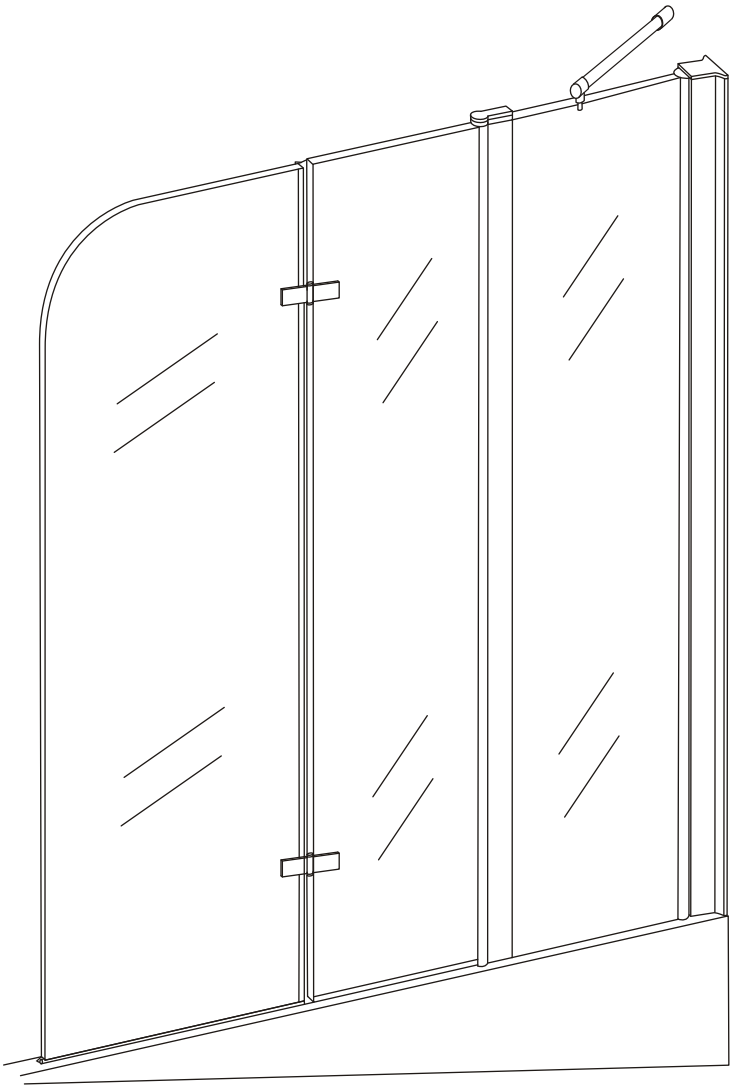

3507

RoHS CE ISO9001:2000

Benötigtes Werkzeug


Bleistift


Schraubendreher(Kreuz)


Bohrmaschine


Silikongel


Wasserwaage


Gummihammer


Imbusschlüssel

Teileliste


Wall profile


Glass


Glass


Glass


PJ-4026


Expand tube



PJ-4553


HY-3101



Screw


PJ-4509


PJ-4416


LG-2004


PJ-4317



Screw


CT-8DST180


water-proof gasket


PJ-4124


PJ-4125


PJ-4643

1. Stellen Sie das Wandprofil vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe
2. Markieren Sie die Bohrlöcher
3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel
4. Schrauben Sie das Wandprofil an die Wand



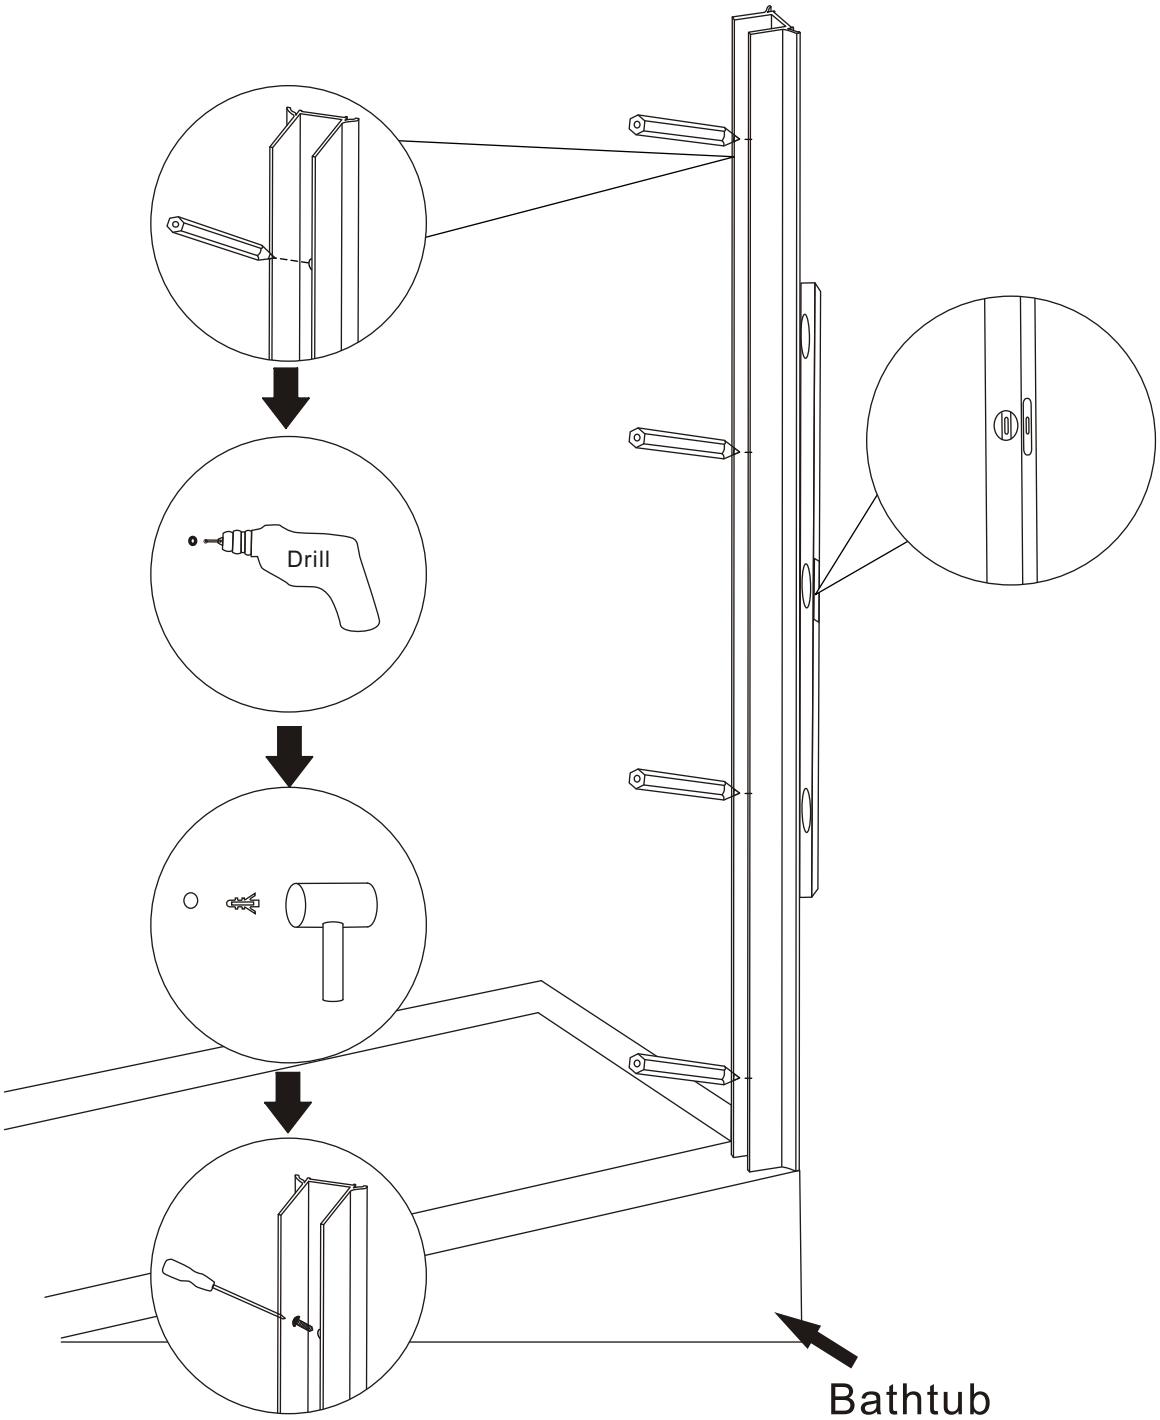

Verschrauben Sie, wie auf dem Bild zu sehen, die Halterung für das Rundprofil (Hebe- & Senkfunktion) am feststehenden Element

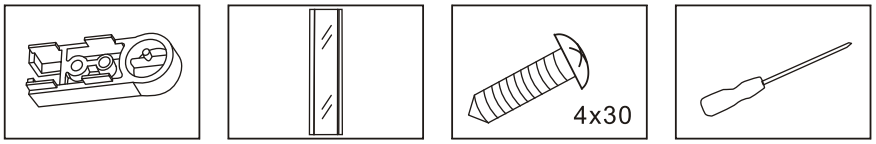

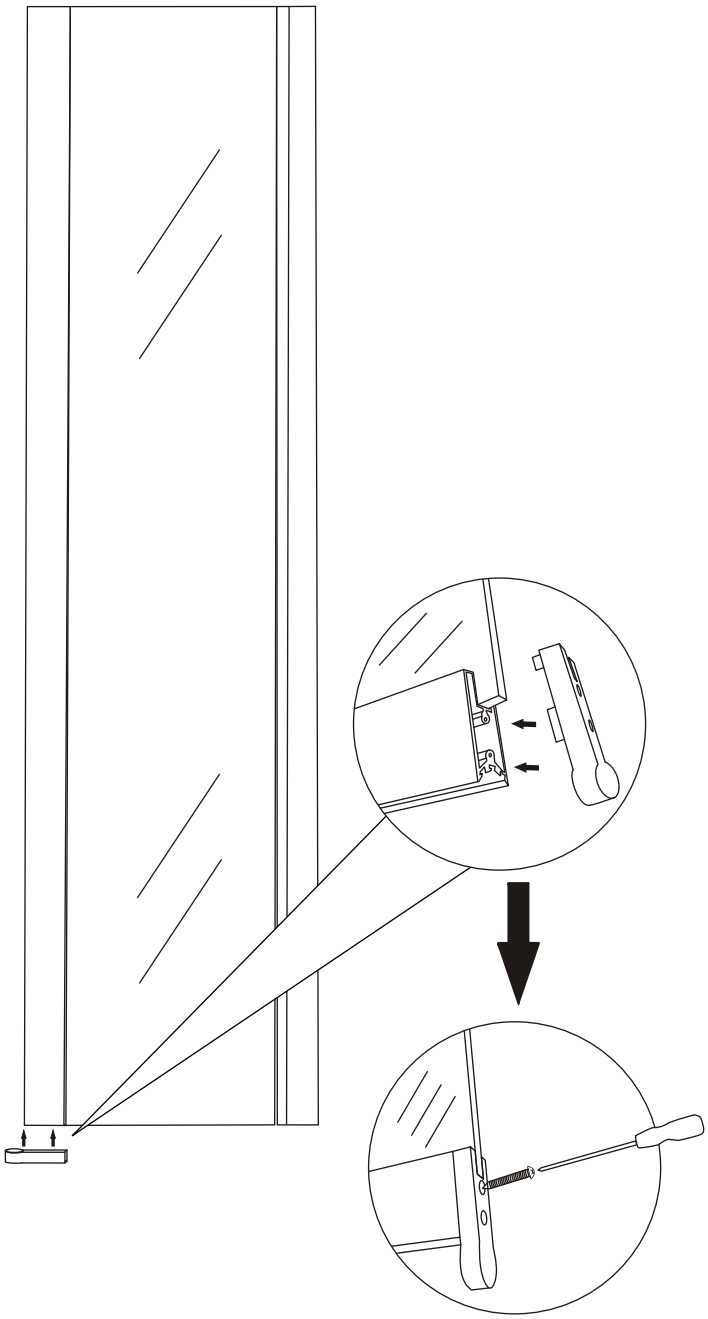

Führen Sie vorsichtig beide Elemente in das Wandprofil, achten Sie beim aufstellen immer auf eine weiche Unterlage!

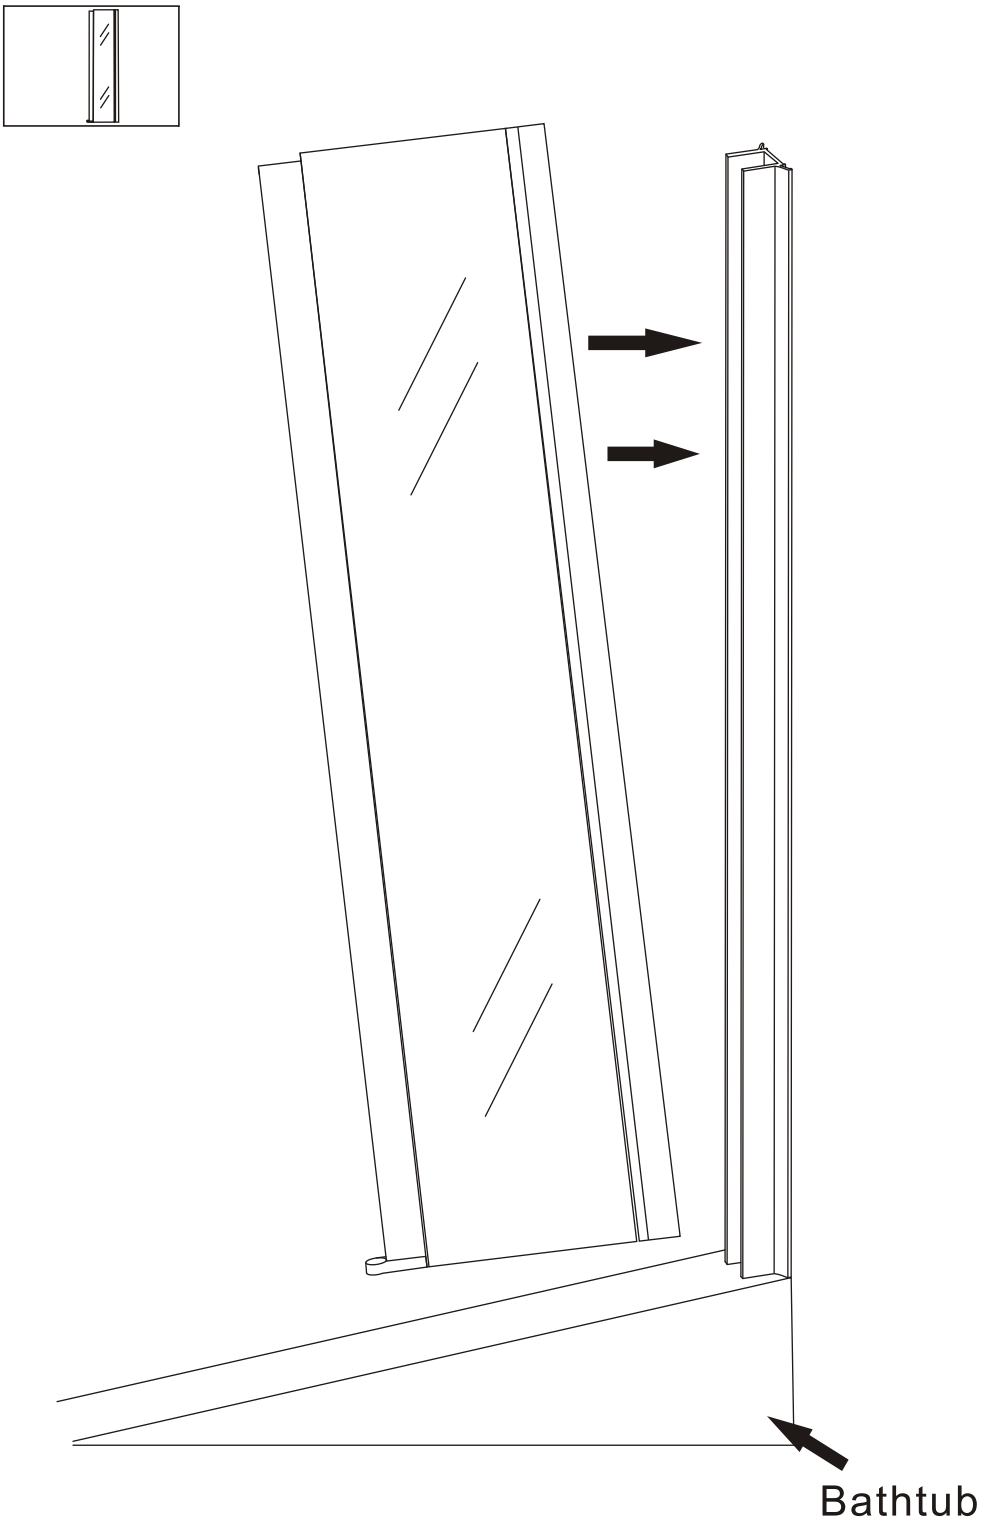

1. Bringen Sie eine der unteren Dichtung am 1. beweglichen Element an
2. Verschrauben Sie die Scharniere



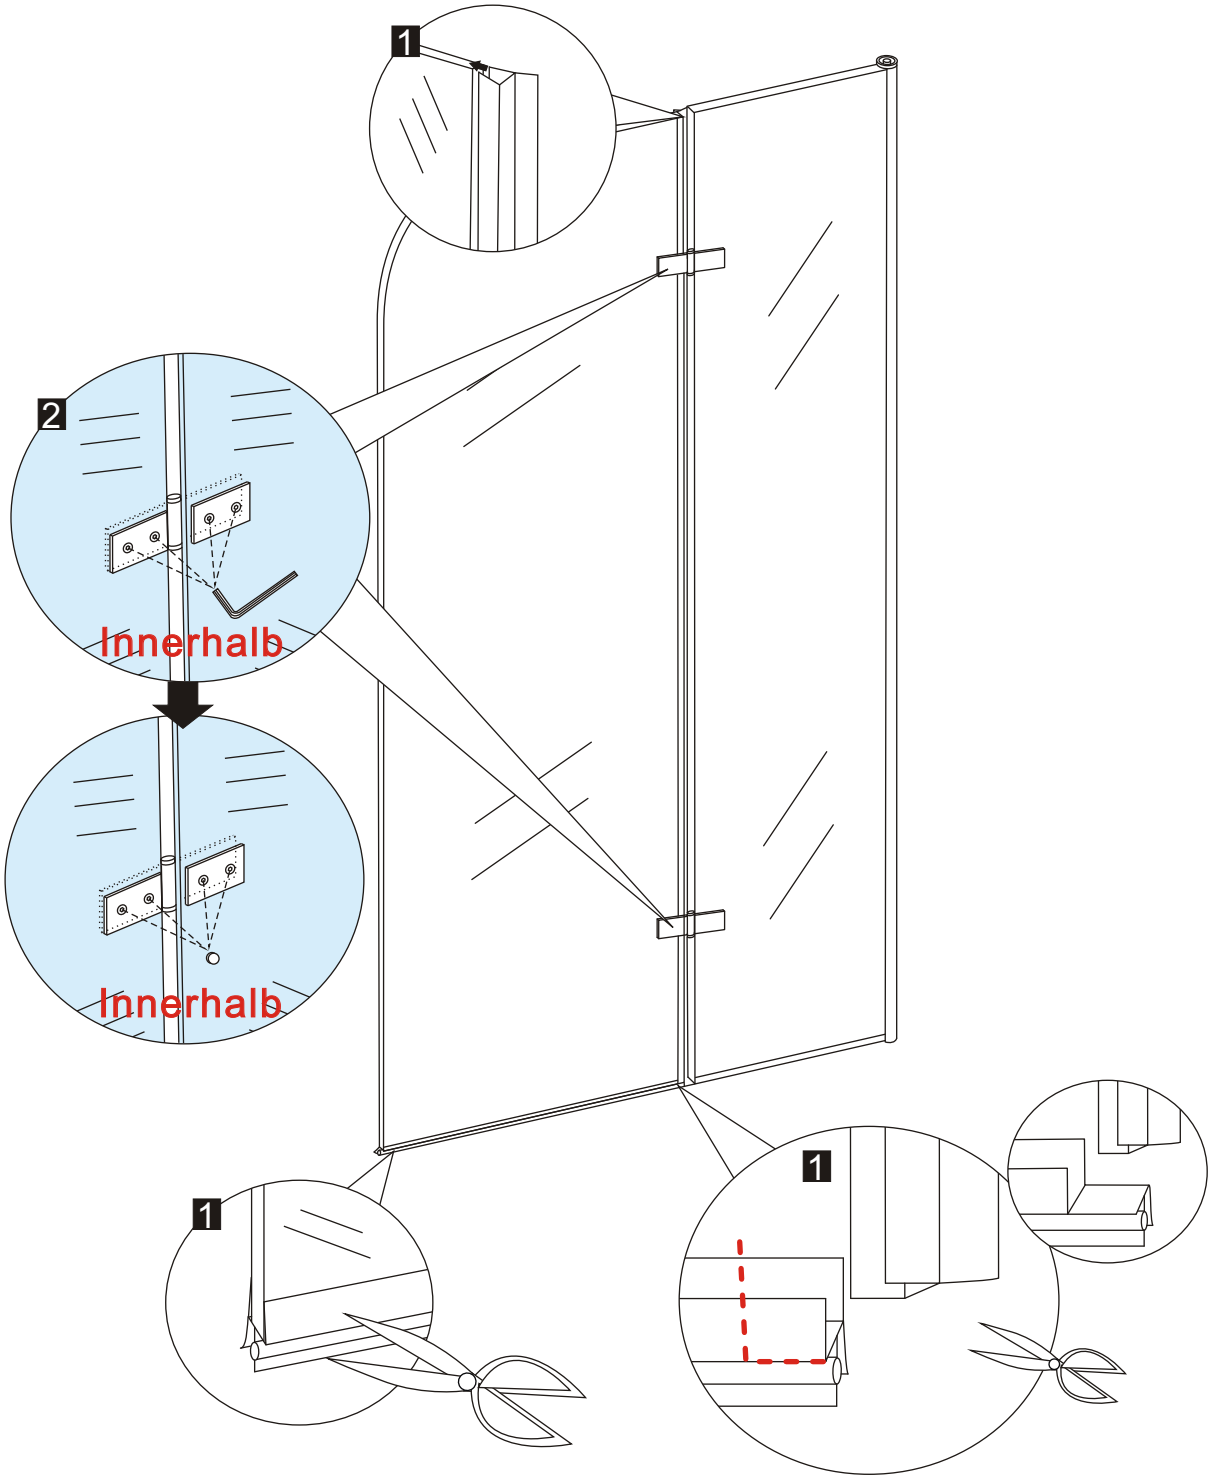

Hängen Sie die Tür ein wie abgebildet

Fixieren Sie das 1. Bewegliche Element in dem Sie die obere Halterung verschrauben







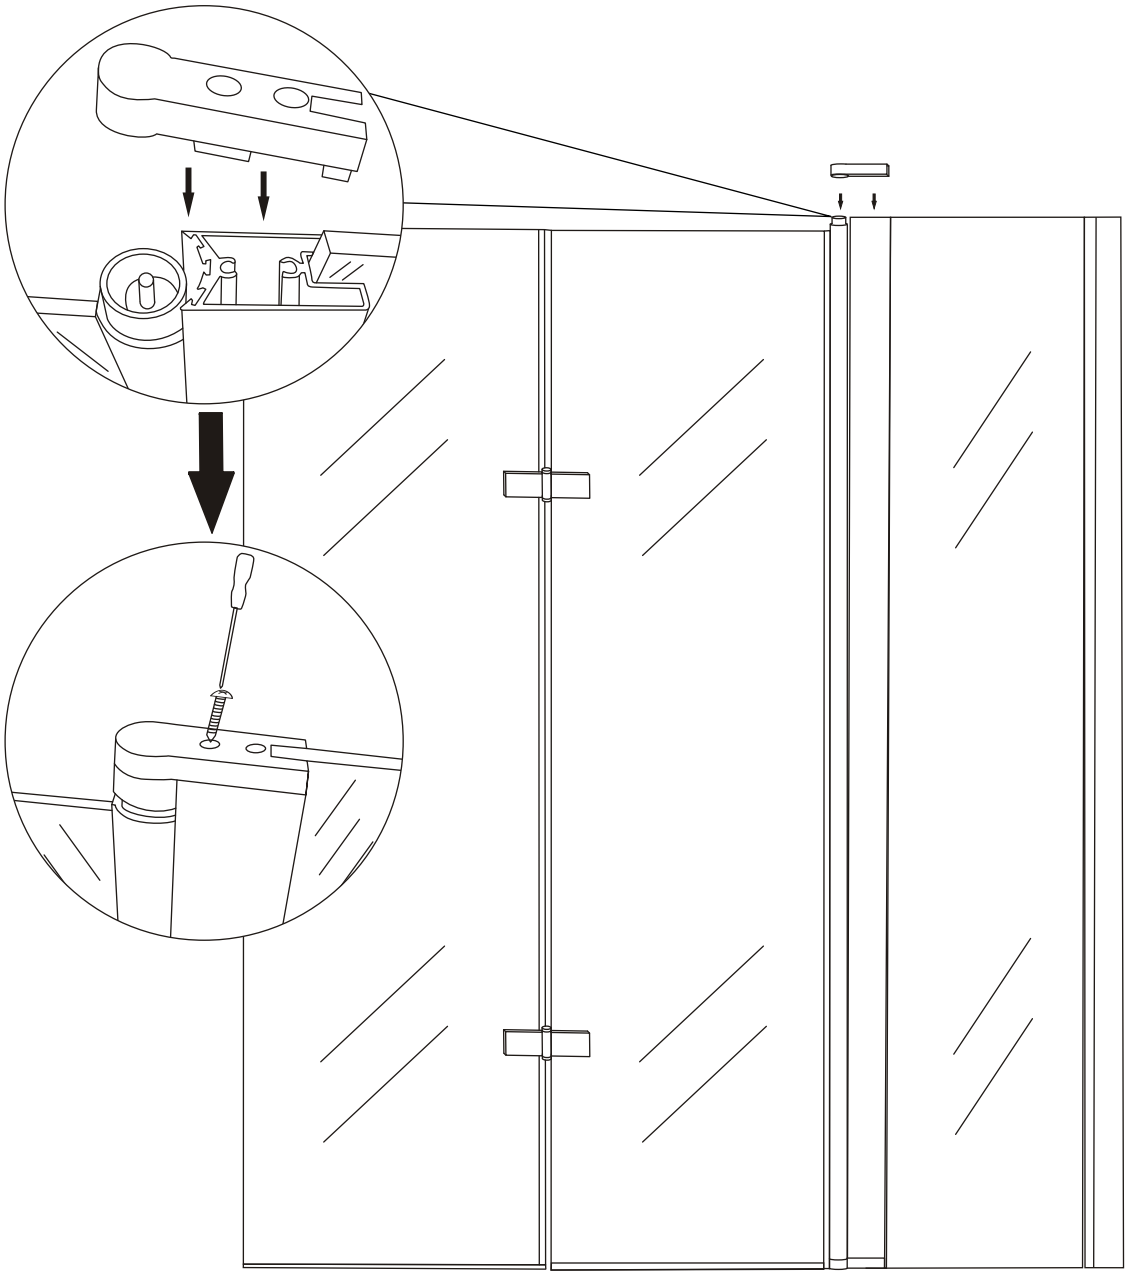

Richten Sie die Duschabtrennung aus, bohren Sie an den vorgesehenen Stellen von außen durch das Wandprofil und fixieren Sie die Abtrennung mittels der beigefügten Schrauben. Bringen Sie anschließen Die Abdeckkappen auf den Schrauben an

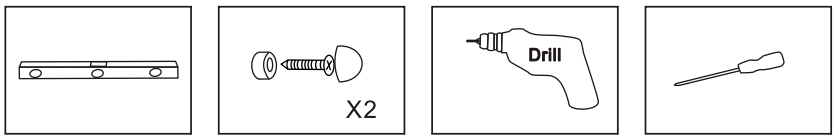

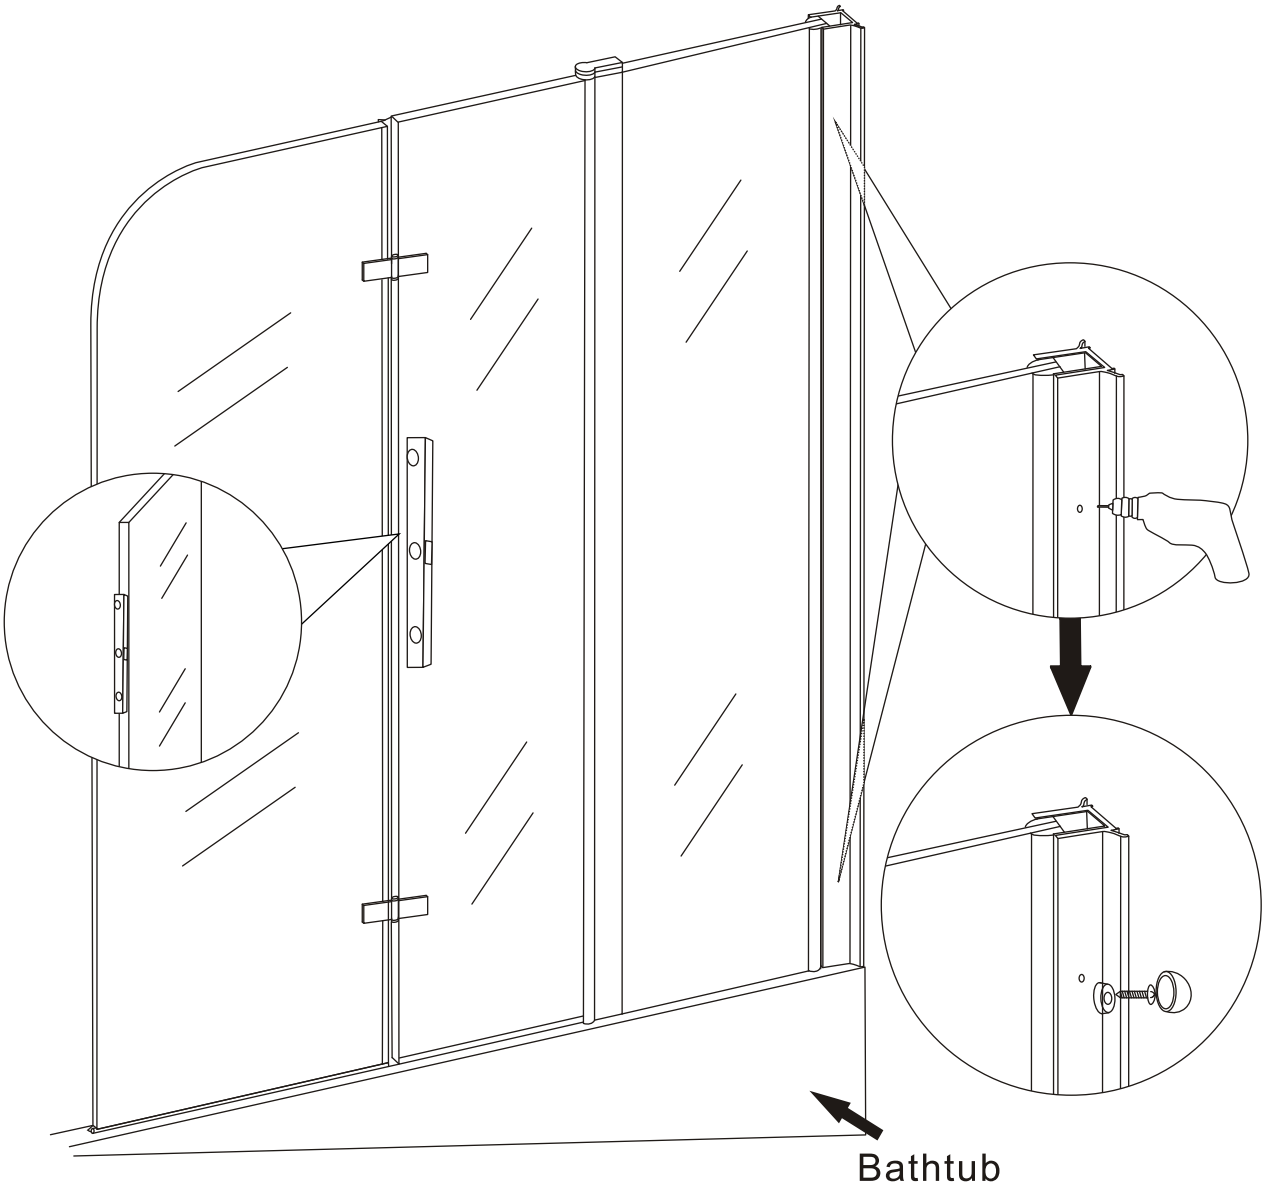

Installieren Sie die obere Stabilisationsstange entsprechend der nachfolgenden Abbildung

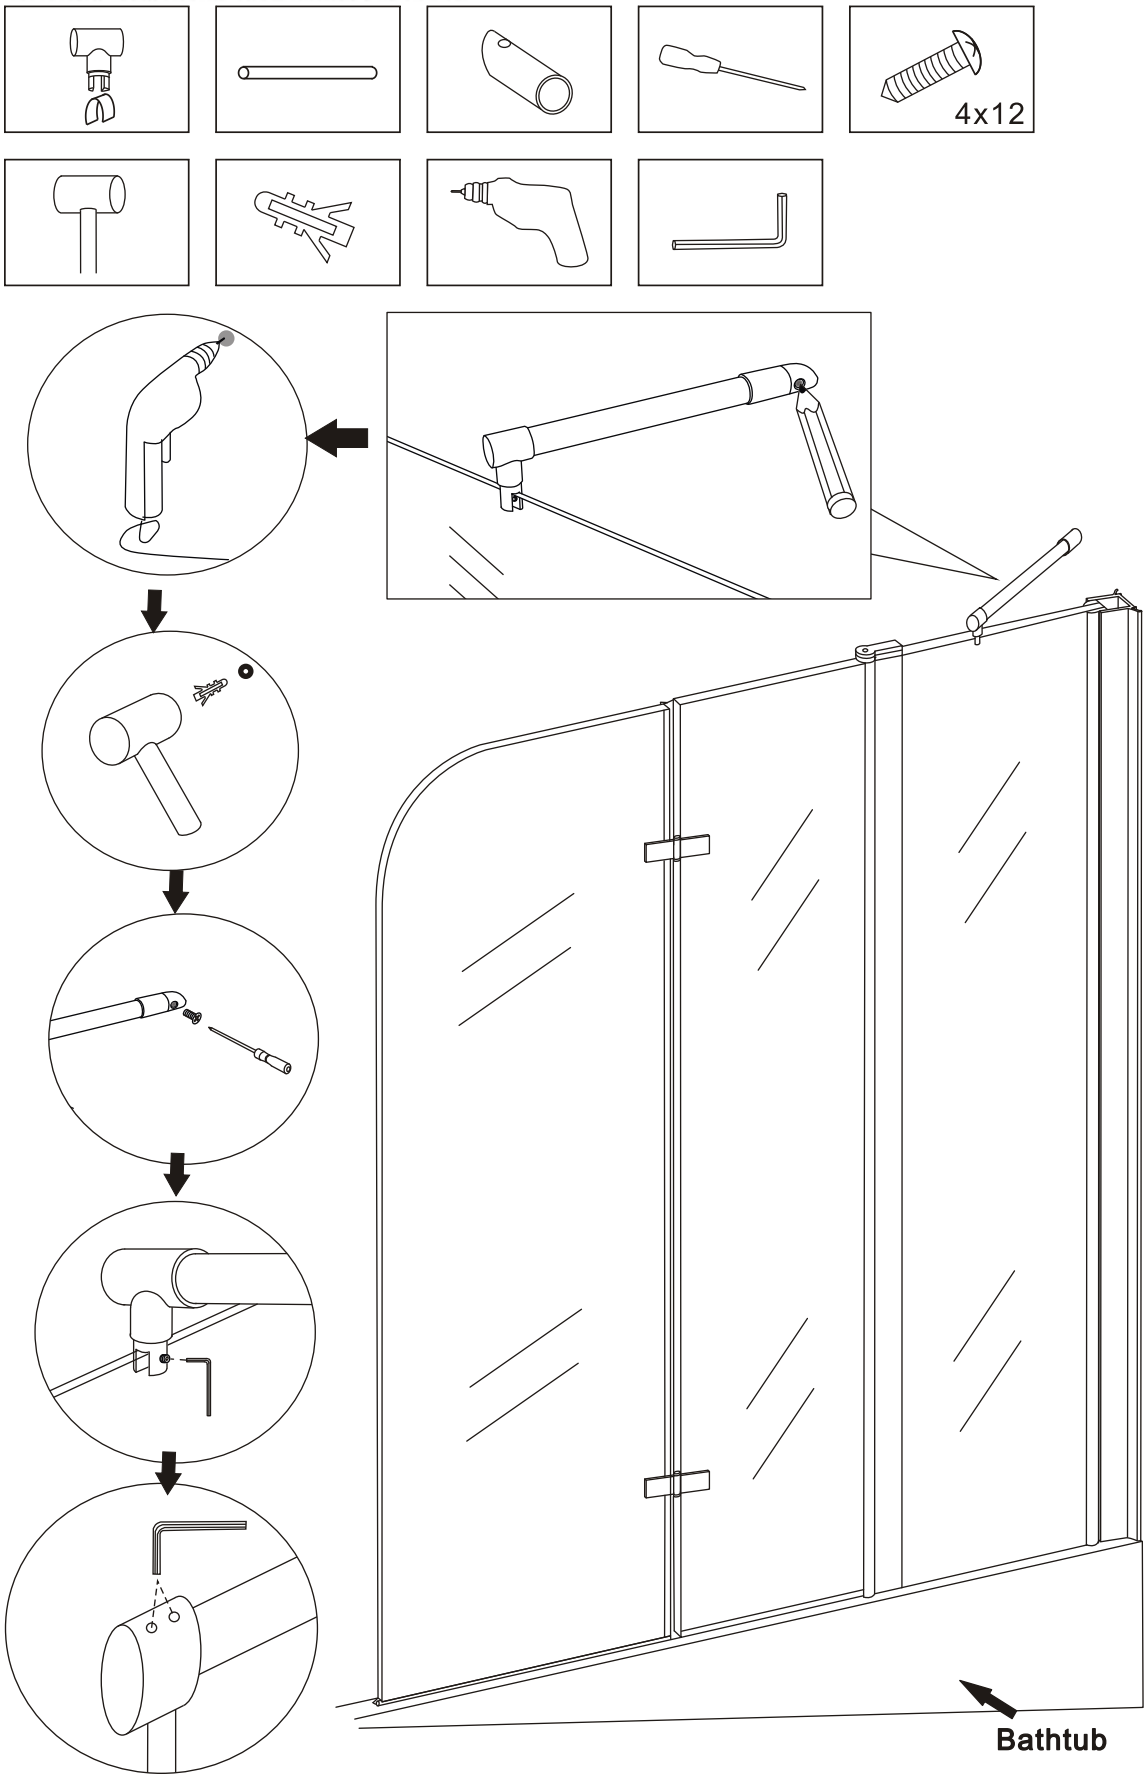
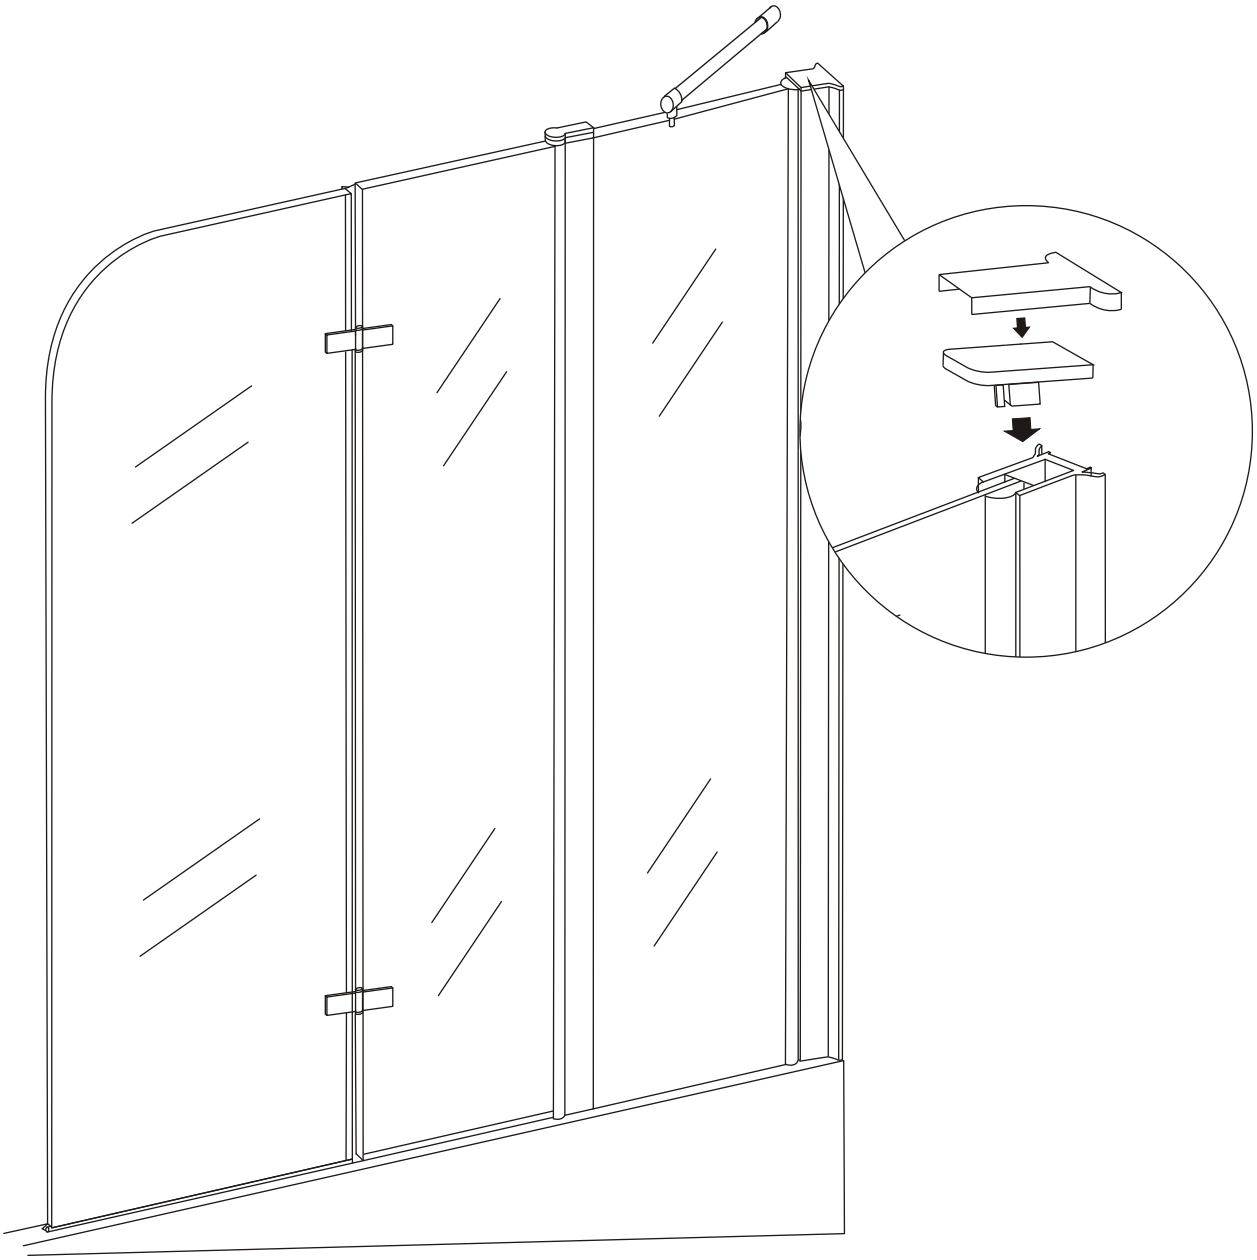
Stecken Sie die obere Abdeckung auf das Wandprofil